

Base Poliuretano Advance 2 a 1[®]

Bi - Componente.

Resina monocapa para colores sólidos.

ULTRA HIGH
SOLIDS.

BRILLO
PERMANENTE.

ALTA
RESISTENCIA.



PU-9500 - PU-9501

RELACIÓN DE MEZCLA:

Opción 1 Clima Cálido.

Base Unithane Advance:	PU-95000 (1 parte)
Tinte:	BAP (1 parte)
Endurecedor:	PU-095 (1 parte)

Opción 2 Clima Frío.

Base Unithane Advance Clima Frío:	PU-9501 (1 parte)
Tinte:	BAP (1 parte)
Endurecedor:	U-096C (1 parte)
Thinner:	PU-3B 5% PU-6B 5%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La base Unithane Advance PU-9500 es un producto de dos componentes de altos sólidos y de gran espesor el cual le brindará un acabado de alto Glamour con mucha profundidad de brillo y deslizamiento superficial característico, muy versátil, puede ser utilizado para todos los acabados de colores sólidos o planos.

CARACTERÍSTICAS:

De brillo directo, ofrece alta duración y gran resistencia del color a la exposición solar sin degradación del brillo. Además posee extrema resistencia al rayado superficial y por ende una excelente facilidad de pulido. La Base Unithane Advance PU-9500 puede ser aplicada sobre todos los primarios de poliuretano Titanium.

RELACIÓN DE MEZCLA PU-9500 + TINTES BA:

Colores Sólidos: 1 parte de PU-9500 + 1 parte de BA colores sólidos.

La Base Unithane Advance PU-9500 se diluye al 5% si fuese necesario. Dadas las características de su materia prima con Nano Tecnología Alemana, la Base Unithane Advance PU-9500 le brinda mayor resistencia al rayado y abrasión, es excelente para Dealers o Concesionarios quienes desean trasladar la garantía de fábrica al cliente. También es ideal para aquellas empresas carroceras cuyas unidades son diseñadas con los más altos estándares de calidad.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec

- El reductor PU-3B ha sido diseñado para rangos de temperatura entre 10°C y 25°C. El PU-6B para rangos de temperatura entre los 15°C a 35°C.
- En épocas de invierno donde las concentraciones de humedad, viento y temperaturas son elevadas se podrían generar velos, piel de naranja y/o estallidos de solventes. En estas condiciones es preferible trabajar con el PU-5B.
- Para trabajos en hornos de repinte donde la temperatura de secado es de 60°C, se debe trabajar con PU-5B para un óptimo brillo.


APLICACIÓN :

- Aplicar 2 manos húmedas permitiendo el oreo de 5 a 10 minutos entre capas.
- Aplique el producto a 40 – 50 PSI con pistola convencional, si utiliza una pistola de succión aplicar con boquilla de 1.8 mm, si utiliza una pistola de gravedad aplicar con una boquilla de 1.4 mm, la presión del aire requerida para estas dos pistolas será de acuerdo a las especificaciones de las mismas.

SECADO:

- Libre de polvo: 8 minutos.
- Manipuleo: 2.5 horas.
- Secado total al aire a 25°C: 12 horas.
- Secado en cámara/horno 30 minutos a 60°C.

Nota: Permita un tiempo de 10 minutos de oreo antes de hornear a 60°C de ser el caso.

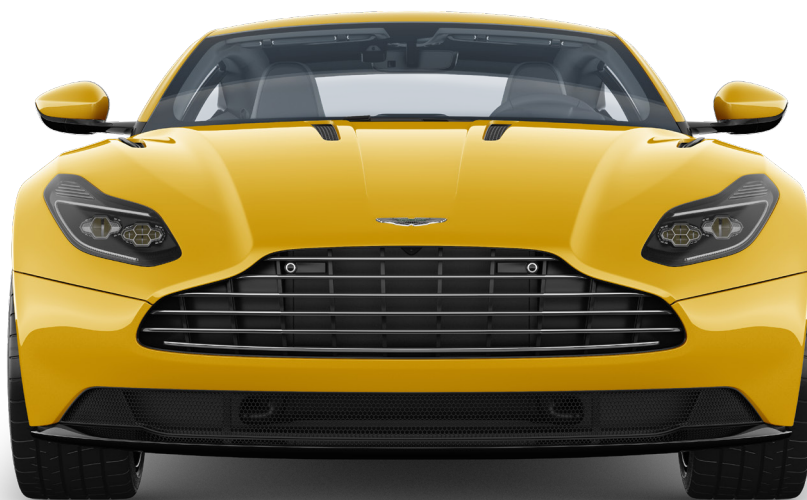

NU 1263

ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec