

# Tintes Colección Supremo®

Sistema de entintado para productos base agua y base solvente.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

COLECCIÓN SUPREMO - NCS es un sistema Europeo de color lógico fundamentado en como el ser humano percibe los colores. Con COLECCIÓN SUPREMO es posible describir todos los colores superficiales imaginables y darles designaciones únicas. Es la colección de muestras de colores más completa que existe, con un total de 1.950 muestras. Con COLECCIÓN SUPREMO es fácil analizar, elegir, comunicar, producir y controlar colores.

## FUNCIONAMIENTO DE COLECCIÓN SUPREMO:


Los seis colores puros que ve el ser humano son el blanco (W), negro (S), amarillo (Y), rojo (R), azul (B) y verde (G): los seis colores elementales. Las designaciones de colores COLECCIÓN SUPREMO se basan en el grado de similitud de un color determinado con estos seis colores elementales y las combinaciones entre ellos.

## DETALLE DE FORMULACIÓN DE COLORES COLECCIÓN SUPREMO:

El libro de fórmulas de la COLECCIÓN SUPREMO de UNIDAS incluye un total de 1950 colores y adicionalmente ofrece por primera vez en el país el abanico COLECCIÓN SUPREMO EXTERIOR con una muy amplia gama de colores recomendados para exterior. Las formulaciones utilizan los TINTES COLECCIÓN SUPREMO, EXCLUSIVOS DE PINTURAS UNIDAS los cuales son altamente recomendados tanto para interiores como para exteriores con una excelente retención del color y una alta repelencia al agua.

## COLECCIÓN SUPREMO DE UNIDAS - LÍDER EN CALIDAD:

Este muestrario de colores está controlado y homologado en calidad por NCS Quality Center en Suecia. Tiene un color y calidad de brillo mejores que cualquier otro muestrario de colores cuya calidad haya sido oficialmente publicada o examinada.

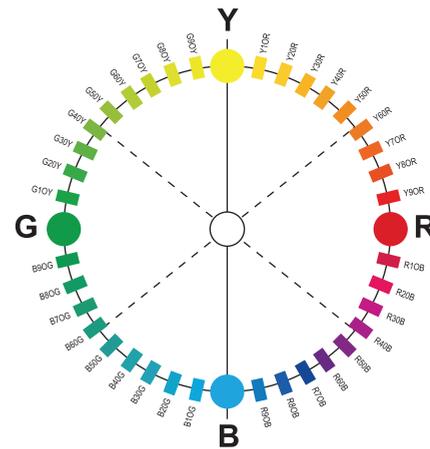

**NOTAS & ADVERTENCIAS:** La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente. Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escribanos a: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

## PREPARACIÓN DE COLORES:

Una vez elegido el color en el abanico COLECCIÓN SUPREMO se deberá ubicar la fórmula detallada para el mismo en el libro de fórmulas siguiendo simplemente el orden secuencial del código del color.

Los TINTES DE LA COLECCION SUPREMO han sido desarrollados para proveer óptima performance en las máquinas de entintado. El mantenimiento diario de los equipos de entintado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, es crítico para asegurar la igualación del color. El mantenimiento incluye los siguientes pasos:

1. Llene los cilindros adecuadamente hasta los niveles recomendados. Mínimo 1/3 lleno.
2. Agite los envases de tintes por mínimo 10 minutos antes de colocarlos en los cilindros.
3. Al iniciar cada día agite los tintes durante ocho minutos en los cilindros.
4. Limpie la válvula de salida de los cilindros al final de cada día.
5. Revise los dispensadores, para que el flujo del pistón sea suave.

El uso de distintos tintes o distintas bases puede resultar una pobre reproducción del color.

### Tintes Colección Supremo + Abanico Colección Supremo aplica a:

- Látex en general Pinturas Unidas.
- Esmalte Supremo.

### Tintes Colección Supremo + Abanico RAL Unidas aplica a:

- Bases Sintético Plus Bajo V.O.C..
- Base Unimastic Bajo V.O.C.
- Base Poliamida Bajo V.O.C.
- Bases Anticorrosivos Durashield.
- Bases Laca Nitrocelulosa Bajo V.O.C.
- Base Altos Sólidos Bajo V.O.C.

■ NGR Negro.	■ AMI Amarillo Intenso.
■ BLN Blanco.	■ NRJ Naranja.
■ OXR Rojo Óxido.	■ RJI Rojo Intenso.
■ OCR Amarillo Óxido.	■ MGT Magenta.
■ VRD Verde.	■ AZI Azul Intenso.
■ AMC Amarillo Claro.	■ AZC Azul Claro.

Además las condiciones ambientales como la luz solar y la temperatura pueden causar decoloración en los chips con el tiempo, por lo que hay que tener sumo cuidado y criterio al momento de igualar colores. La textura y el brillo de los materiales también varían de acuerdo a las diferentes condiciones de luz existentes.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.



**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.