

## Unitinte

Tintes / colorantes para madera.

### Descripción.

Productos concentrados, desarrollados con colorantes solubles en solventes, proporcionando tonalidades, con una alta transparencia, dejando ver la belleza natural de la madera, además de proporcionar una superficie compatible con los diferentes sistemas de lacados.

Su alta concentración permite su dilución hasta obtener el tono deseado por el consumidor.



### Especificaciones técnicas.


<b>Peso por galón:</b>	3.35 – 3.6 Kg
<b>Viscosidad:</b>	9 – 11 segundos, Copa Ford No. 4
<b>Composición básica:</b>	Solventes orgánicos, esterés, aromáticos, alcoholes, colorantes
<b>Secado promedio:</b>	5 – 10 minutos para empezar el laqueado de la madera (permitiendo así toda la evaporación del solvente).
<b>Presentación:</b>	Galones, litros y medio litro.
<b>Método de aplicación:</b>	Brocha – Pistola convencional o de gravedad y wipe.

- Consulte los catálogos de color.

### Precauciones.

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección como mascarilla con filtros, guantes y gafas.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Colocar sobre pallets o en perchas.

**823AC-824AC-825AC-826AC-827AC-  
828AC 829AC-832AC-833AC-834AC-  
835AC-836AC 837AC-838AC**

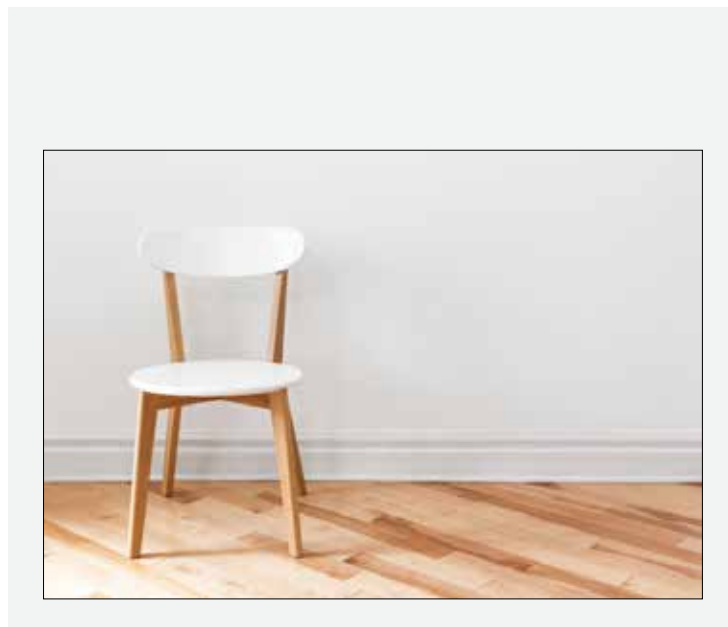

### Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470. Email: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec)