

Diluyente Universal

Thinner Universal

Descripción.

Diluyente formulado para ajustar la viscosidad de diversos sistemas de recubrimientos fabricados Pinturas Unidas a la viscosidad de aplicación.

Características.

El Reductor **Universal** proporciona una excelente solubilidad a las resinas y pinturas, otorga un rápido secado y brillo, ofrece acabados duraderos y retención de color.

Ideal para ser utilizado como reductor para los siguientes sistemas de recubrimientos:

- Lacas de nitrocelulosa para madera.
- Lacas de nitrocelulosa automotrices.
- Pintura de tráfico base solvente.
- Sintéticos automotrices.
- Esmaltes alquídicos.

Composición.


- Solventes orgánicos.
- Solventes aromáticos.
- Cetonas.

Aplicación de producto diluido.

Intervalo entre manos:	5 a 10 minutos
Pistola succión:	Presión 40 – 50 PSI
Pistola gravedad:	Presión 25 – 30 PSI
Dilución:	10 % para aplicación a brocha o rodillo 25 % para aplicación a soplete

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470.
Email: serviciocliente@unidas.com.ec

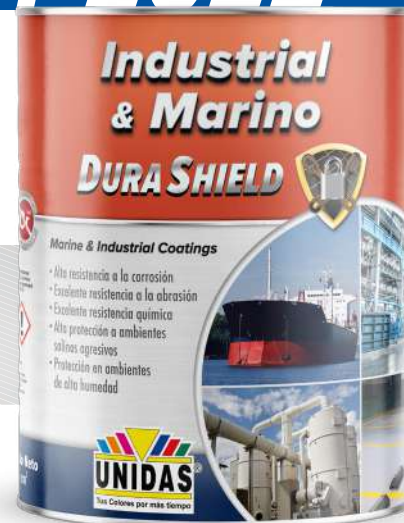

403



Los productos de PINTURAS UNIDAS S.A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.